

ALBOR ANTIOXIDANTE


Esmalte antioxidante de alta calidad a partir de resinas alquídicas con poliuretano y conteniendo inhibidor de la corrosión.

Características:

- Cumple la norma UNE 48316: Esmaltes decorativos anticorrosivos de altas prestaciones en base disolvente.
- Máxima cubrición.
- Estable al amarillamiento.
- Excelente nivelación y brochabilidad.
- Gran dureza y resistencia al rayado y a golpes.
- Resistente al agua, a la corrosión y a la intemperie.
- Exento de plomo.



RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

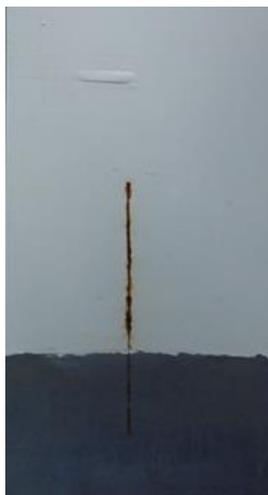

Panel aplicado a un espesor seco de 156 µm sobre acero de carbono laminado en frío, Q-panel S46			
Exposición de 240 horas (UNE-EN ISO 9227 niebla salina)			
Evaluación de la degradación de la pintura UNE-EN ISO 4628:2003			
	Objetivo	ALBOR	Norma
Ampollamiento	0 (S0)	0 (S0)	UNE-EN ISO 4628-2
Óxido	Ri 0	Ri 0	UNE-EN ISO 4628-3
Agrietamiento	0 (S0)	0 (S0)	UNE-EN ISO 4628-4
Descamación	0 (S0)	0 (S0)	UNE-EN ISO 4628-5
Corrosión en la incisión	<1 mm	0,2	UNE-EN ISO 4628-8



APLICACIÓN:
Decoración y protección de superficies hierro/acero, madera, yeso, etc. tanto en interiores como en exteriores donde se desee un acabado elegante y duradero.

